
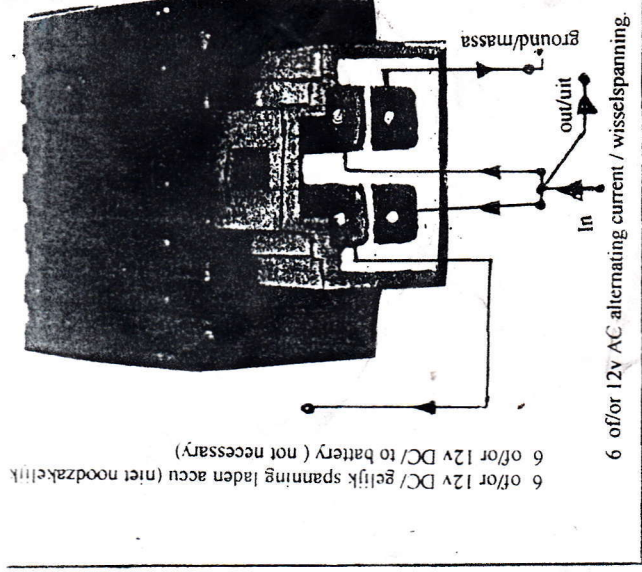


Algemeen aansluitschema 6v of 12v 85 watt kokusan ontsteking General electrical plan 6v or 12v 85 watt kokusan ignition

Positie /position pickup coil
 zundapp 50cc 11:00 klok/clock
 zundapp 80cc 11:00 klok/clock
 zundapp 125cc 05:30 klok/clock
 zundapp 175cc 05:30 klok/clock
 kreidler 50cc 13:00 klok/clock

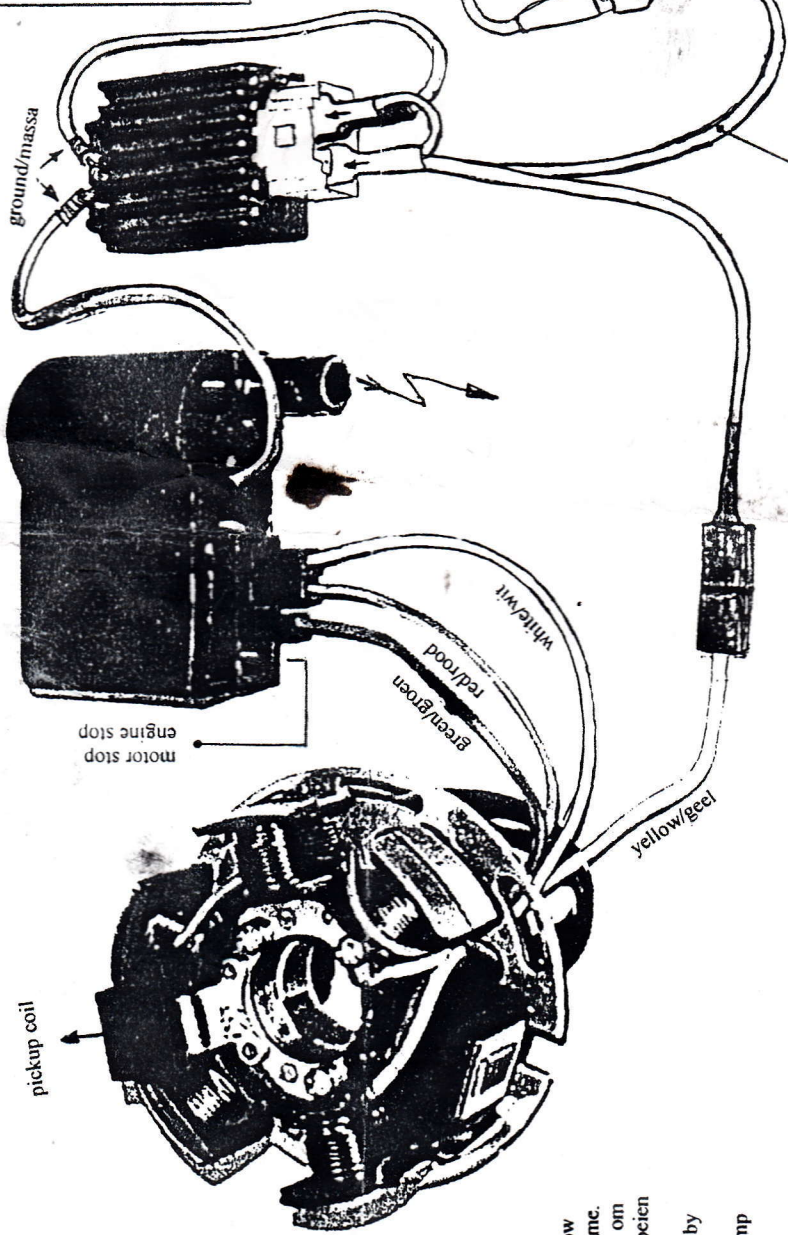

Important / belangrijk

- ground cables must good connected to flow to much produced voltage away to the frame.
- massa kabels moet goed zijn aangesloten , om te veel geproduceerde volt's stroom af vloeien naar het frame.
- Fine tuning from the ignition must be dun by troboscope lamp.
- fijn afstellen moet met een stroboscoop lamp gedaan worden.

**Dealerstamp
dealer stempel**

6 of/or 12v AC alternating current / wisselspanning.

6 of/or 12v
 to/naar: front light /voortlicht
 to/naar:back light /achterlicht
 to/naar: brake light / remlicht
 to/naar:rev.conter /toerenteller

*battery and divide cable not included.
 *accu haakabel en verdeel kabel niet inc.